


 *Patriot*

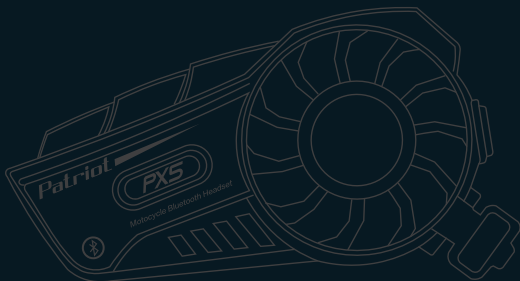


PX5 **HD**

SOUND PRO


MOTORCYCLE BLUETOOTH HEADSET

USER GUIDE

愛國者安全帽藍牙耳機

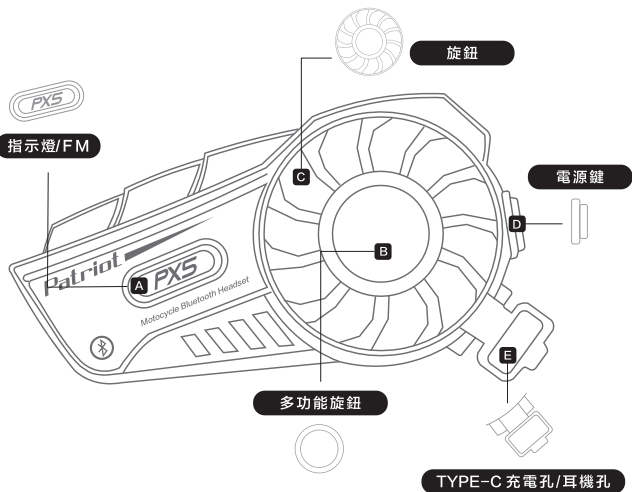

主機



Patriot Sound Pro HD耳機(Type-C)




耳機魔鬼氈貼片



耳機墊高貼片



主機固定座



固定座3M膠



麥克風魔鬼氈貼片



USB-A to Type-c 充電線



半罩式耳機麥克風



全罩式麥克風



主機安裝

1. 選定安裝位置

- 請先確定PX5的安裝位置，並預留耳機接頭的插入空間，以免安全帽平放時，耳機接頭壓迫主機，造成主機或耳機損壞。

2. 黏貼支架

- 使用前，請先清潔安全帽表面，確保無油污或灰塵。
- 將支架背面的3M VHB膠帶離型紙撕下，將支架黏貼在選定位置，並用力按壓固定。

3. 安裝主機

- 將主機穩固安裝到支架上，確認是否牢固。
- 建議安裝後靜置至少12小時，讓膠帶充分黏合後再開始使用。

請遵循以上步驟，確保安裝穩定與安全！



請預留耳機接頭的插入空間，以免安全帽平放時，耳機接頭壓迫主機，造成主機或耳機損壞。

耳機安裝

1. 檢查耳洞深度

- 請確認安全帽耳洞的深度。
- 若耳洞過深，請先使用耳機墊高貼片，將耳機距離耳朵拉近，以獲得最佳音效。
- 如果耳洞較淺，可跳過此步驟，直接進行下一步。

2. 黏貼魔鬼氈

- 將魔鬼氈的背膠撕下，貼在安全帽內襯兩側的耳洞內。

3. 固定耳機

- 將耳機黏貼在魔鬼氈上，確保穩固。

4. 整理線材

- 將耳機的線材收納至安全帽內襯中，並調整耳機位置，使左右耳機對稱並靠近耳朵，以達到最佳音效效果。

請依照以上步驟安裝，確保使用舒適與音質效果！

1.



2.



3.



半罩式安全帽麥克風 安裝說明

1. 掀開內襯

- 掀開主機所在一側的安全帽內襯，露出內側空間。

2. 黏貼魔鬼氈

- 將麥克風專用的魔鬼氈背膠撕下，黏貼在安全帽內側的適當位置。

3. 固定麥克風

- 將半罩式麥克風桿黏貼在已安裝的麥克風魔鬼氈上，確保牢固。

4. 調整麥克風位置

- 調整麥克風與嘴巴之間的距離，使其適當靠近，以獲得最佳收音效果。

5. 連接線材

- 將麥克風接頭與耳機線材正確連接，完成安裝。

請依照以上步驟安裝，確保使用時收音清晰穩定。

Step.1

掀開主機那邊的安全帽內襯，將麥克風魔鬼氈貼片，貼在安全帽內側。



Step.2

將半罩式麥克風桿貼在麥克風魔鬼氈貼上面。



Step.3

調整好麥克風和嘴巴之間的距離。



▲ 麥克風面朝向嘴巴



Step.4

連接耳機和麥克風。



▲ 正確連接插頭



全罩式安全帽麥克風 安裝說明

1. 選擇位置

- 確定安全帽內靠近嘴巴旁邊的位置，作為麥克風的安裝點。

2. 黏貼魔鬼氈

- 將麥克風專用的魔鬼氈背膠撕下，黏貼在安全帽內側的適當位置。

3. 固定麥克風

- 將全罩式麥克風桿黏貼在已安裝的麥克風魔鬼氈上，確保牢固。

4. 連接線材

- 將麥克風接頭與耳機線材正確連接，完成安裝。

請依照以上步驟安裝，確保使用時收音清晰穩定。

Step.1

選擇安全帽內嘴巴旁邊的位置
貼上麥克風魔鬼氈




Step.2

將全罩式麥克風桿貼在麥克風魔鬼氈貼上面。




Step.3

完成安裝



Step.4

連接耳機和麥克風。




基本功能介紹

1-1 開關機

按住“電源鍵”3秒，
並發出系統提示音“主機電量”。

開機：藍燈亮1秒閃爍


關機：紅燈亮1秒熄滅



1-2 清除配對記錄


開機狀態下按住“電源鍵”10秒，
並發出系統提示音“嘟嘟”。

(PX5指示燈紫燈閃爍)



1-3 RGB燈光開啟/關閉(切換顏色)

開機狀態下單擊“電源鍵”即可切換RGB燈光。
4種燈光模式：漸變色、紅色、藍色、綠色。



1-4 手機配對模式

1. 啟動配對模式

方式一：


開機狀態下同時按住“電源鍵”與“多功能鍵”
約5秒，系統將發出提示音“配對”。

方式二：

開機狀態下，長按“電源鍵”開機並持續按壓
約8秒，即可自動進入藍牙配對模式。

2. 手機藍牙配對

開啟手機藍牙搜尋“Patriot PX5”完成配對系統
提示音“手機已連接”。

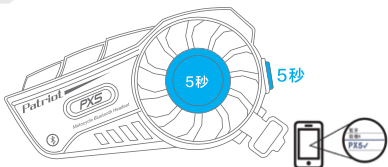

1-5 同時配對兩台手機

1. 手機 A 配對操作:


開機狀態下，同時按住“電源鍵”和“多功能鍵”約 5 秒，聽到系統提示音“配對”。
開啟手機 A 的藍牙功能，搜尋並選擇“Patriot PX5”進行配對。
配對成功後，系統將提示“手機已連接”。

2. 手機 B 配對操作:

再次在開機狀態下，同時按住“電源鍵”和“多功能鍵”約 5 秒，聽到系統提示音“配對”。
開啟手機 B 的藍牙功能，搜尋並選擇“Patriot PX5”進行配對。
系統將再次提示“手機已連接”。


3. 手動連接至手機 A:

完成手機 B 配對後，請手動在手機 A 的藍牙設定中，點選“Patriot PX5”重新連接。




1-6 切換 中文 / English 提示音

快速點擊“PX5鍵”兩下，即可切換語音語言，並聽到提示音“中文”或“English”。




1-7 音量增加 +

“旋紐”按照箭頭方向順時鐘長旋轉音量加大。




1-8 音量降低 -

“旋鈕”按照箭頭方向逆時鐘長旋轉音量降低。



1-9 喚醒開關語音助理


待機狀態，長按“多功能鍵”啟動手機系統語音助理，系統發出提示音“逼”。



通話功能介紹


2-1 來電接聽

來電時，短按”多功能鍵”一下




2-2 結束通話

通話中，短按”多功能鍵”一下




2-3 拒接通話

來電中，短按”多功能鍵” 2下




2-4 聽筒切換

通話時，長按”多功能鍵” 2秒，
切換耳機聽筒或手機聽筒




2-5 開啟 / 關閉 來電自動接聽

開機狀態下，“電源鍵”和“旋鈕”
按照箭頭方向順時鐘同時操作，
並發出系統提示音“自動接聽開啟/關閉”。



2-6 重撥 最後通話號碼


待機狀態，短按“電源鍵”2下



音樂功能介紹


3-1 播放 / 暫停 ▶||

短按“多功能鍵”一下




3-2 音量增加 +

“旋鈕”按照箭頭方向順時鐘長旋轉音量加大




3-3 音量降低 -

“旋鈕”按照箭頭方向逆時鐘長旋轉音量降低




3-4 切換上一曲 ◀

“旋鈕”按照箭頭方向逆時鐘短旋轉切換上一曲



3-5 切換下一曲 ▶


“旋鈕”按照箭頭方向順時鐘短旋轉切換下一曲



FM 廣播電台功能


4-1 開啟 / 關閉 FM 廣播電台

待機狀態，長按“PX5 鍵” 3 秒




4-2 音量 增加 +

“旋鈕”按照箭頭方向順時鐘長旋轉音量加大




4-3 音量 降低 -

“旋鈕”按照箭頭方向逆時鐘長旋轉音量降低




4-4 切換上一頻道

“旋鈕”按照箭頭方向順時鐘短旋轉切換上一頻道



4-5 切換下一頻道

“旋鈕”按照箭頭方向逆時鐘短旋轉切換下一頻道




PX5 / PX5 內部對講


5-1 配對

Step.1 兩台主機都以下方操作模式進行


主機 A




主機 B




Step.2 開機狀態同時按住
“電源鍵”和“多功能鍵”5秒，
並發出系統提示音“配對”
(指示燈紅藍閃狀態)。



Step.3 A與B同時短按“多功能鍵”2下，
並發出系統提示音
“對講配對模式”。




Step.4 系統發出系統提示音
“對講已連接”
即可完成配對



5-2 開啟 / 關閉 對講

A主機或B主機，短按”多功能鍵” 2下，
開啟或關閉內部對講。




5-3 音樂分享操作

要分享音樂的主機

短按”PX5 鍵”

並發出系統提示音”音樂分享開啟”。

**注意：使用音樂分享功能，請先完成
A 主機與 B 主機對講配對。**




PX5 (主機) 與其他品牌對講操作

6-1 與其他品牌 配對

Step.1


PX5 開機狀態

同時按住“電源鍵”和“多功能鍵”5秒，
並發出系統提示音”配對”
(指示燈紅藍閃狀態)。



Step.2

短按“多功能鍵”2下，並發出系統提示音
”對講配對模式”進入主動配對模式。



Step.3

其他品牌耳機開啟從機對講模式，請參考各家相關說明書。

Step.4

發出系統提示音”對講已連接”即可完成配對。


PX5 (從機) 與其他品牌對講操作

7-1 與其他品牌 配對

Step.1

PX5 開機狀態

同時按住”電源鍵”和”多功能鍵” 5秒，
並發出系統提示音”配對”
(指示燈紅藍閃狀態)。
即可進入「從機配對模式」



Step.2

其他品牌耳機開啟從機對講模式，請參考各家相關說明書。

Step.3

發出系統提示音”對講已連接”即可完成配對。

燈光語音提示

功能	指示燈	語音提示
開機	藍燈	開機
關機	紅燈	關機
手機配對	紅藍燈交替閃爍	配對
從配對	紅藍燈交替閃爍	配對
主動配對	藍燈快閃	對講配對模式
清除配對記錄	紫燈	
充電	紅燈	
充滿	熄滅	

產品使用注意事項

1. 正確充電操作

僅使用原裝PX5充電線進行充電。切勿在雨天或潮濕環境中充電。
如因不當行為導致意外，本公司概不負責。

2. 行車安全與法規遵守

使用本產品時，駕駛人需專注行車安全。如因違反當地交通法規造成產品損壞或人身事故，本公司概不承擔責任。

3. 調整適當音量

使用本產品時，請調整耳機音量至安全範圍，避免音量過大影響行車安全。
如因音量問題導致行車糾紛，均屬個人行為，請自行承擔責任。

4. 通話功能的安全使用

駕駛中使用產品進行通話，應優先確保行車安全。
如因此導致行車糾紛，責任由駕駛人自行承擔。

5. 注意聽力保護

長時間使用本產品時，建議適時休息並注意聽力保護。
過大音量可能造成聽力損傷或無法聽清周圍環境音，進而危害行車安全及他人生命財產。

警告事項

環境溫度限制：請勿將設備存放於極端溫度環境（高於60° C或低於-20° C）。

電池安全操作：禁止將電池投入火中或直接短路，且不得自行拆解或更換電池，以免引發危險。

產品保固條款

保固期限與範圍

主機：正常操作下，享有1年保固。

配件：充電線、麥克風、耳機保固90天。

耗材：外觀、貼片、支架為耗材，不提供保固服務。

非保固範圍

因燒毀、泡水、自行拆解或摔擊等外力因素導致的故障不在保固範圍內。

如無法提供完整且符合規定的保固資料，也不享受免費保固服務。

維修保固注意事項

- 請保留產品外盒上經銷商保固章或購買證明，維修時需提供相關證明。
- 請將產品及外盒妥善包裝，並附上購買證明、故障原因、聯絡電話、姓名及收件地址。
- 維修時間約為3至7個工作天（不含寄送時間及例假日或待料期間）。

法規與合規聲明

頻率與設計規範：

本產品為取得審驗證明之低功率射頻設備。未經核准，公司、商號或使用者不得擅自變更頻率、增加功率或修改原設計特性與功能。

合法通信與干擾規定：

使用設備時，應避免影響飛航安全或干擾合法通信。如發現干擾現象，應立即停用並改善至無干擾後方可繼續使用。

干擾承受：

本設備可能會受到合法通信或工業、科學、醫療設備發出的電波影響，這是正常現象，請用戶自行留意並調整使用環境。

產品規格

產品型號	Patriot PX5
藍芽版本	雙Qualcomm V5.1
藍芽設備名稱	Patriot PX5
協議模式	HFP/HSP/ASDP/AVRCP
電池類型	900mAh 3.7v鋰電池
工作溫度	-10°C -55°C (14°F -131°F)
保存溫度	-20°C -60°C (-4°F -140°F)
對講人數	2人
主機防塵防水等級	IPX6
連線距離	最大工作距離300M
充電介面	Type-C
耳機介面	Type-C
待機時間	約500小時
音樂時間	約72小時
對講時間	約28小時
充電時間	約2.5小時
電源要求	5V1A
待機功耗	約2mA
對講功耗	約33mA
通話功耗	約26mA
音樂功耗	約30mA

設備名稱：藍牙耳機

型號(型式)：PX5

Equipment name

Type designation (Type)

限用物質及其化學符號

Restricted substances and its chemical symbols

單元 Unit	鉛 (Pb) Lead	汞 (Hg) Mercury	鎘 (Cd) Cadmium	六價鉻 (Cr+6) Hexavalent chromium	多溴聯苯 (PBB) Polybromi nated biphenyls	多溴二苯醚 (PBDE) Polybromi nated diphenyl ethers
電路板	○	○	○	○	○	○
線材	○	○	○	○	○	○
內部配線	○	○	○	○	○	○
塑料	○	○	○	○	○	○

備考1. "超出0.1 wt %" 及 "超出0.01 wt %" 係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。

備考2. "○" 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。

備考3. "-" 係指該項限用物質為排除項目。

Note 1: "Exceeding 0.1 wt %" and "exceeding 0.01 wt %" indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition.

Note 2: "○" indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence.

Note 3: The "-" indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.

PX5 HD
SOUND PRO
MOTORCYCLE BLUETOOTH HEADSET